
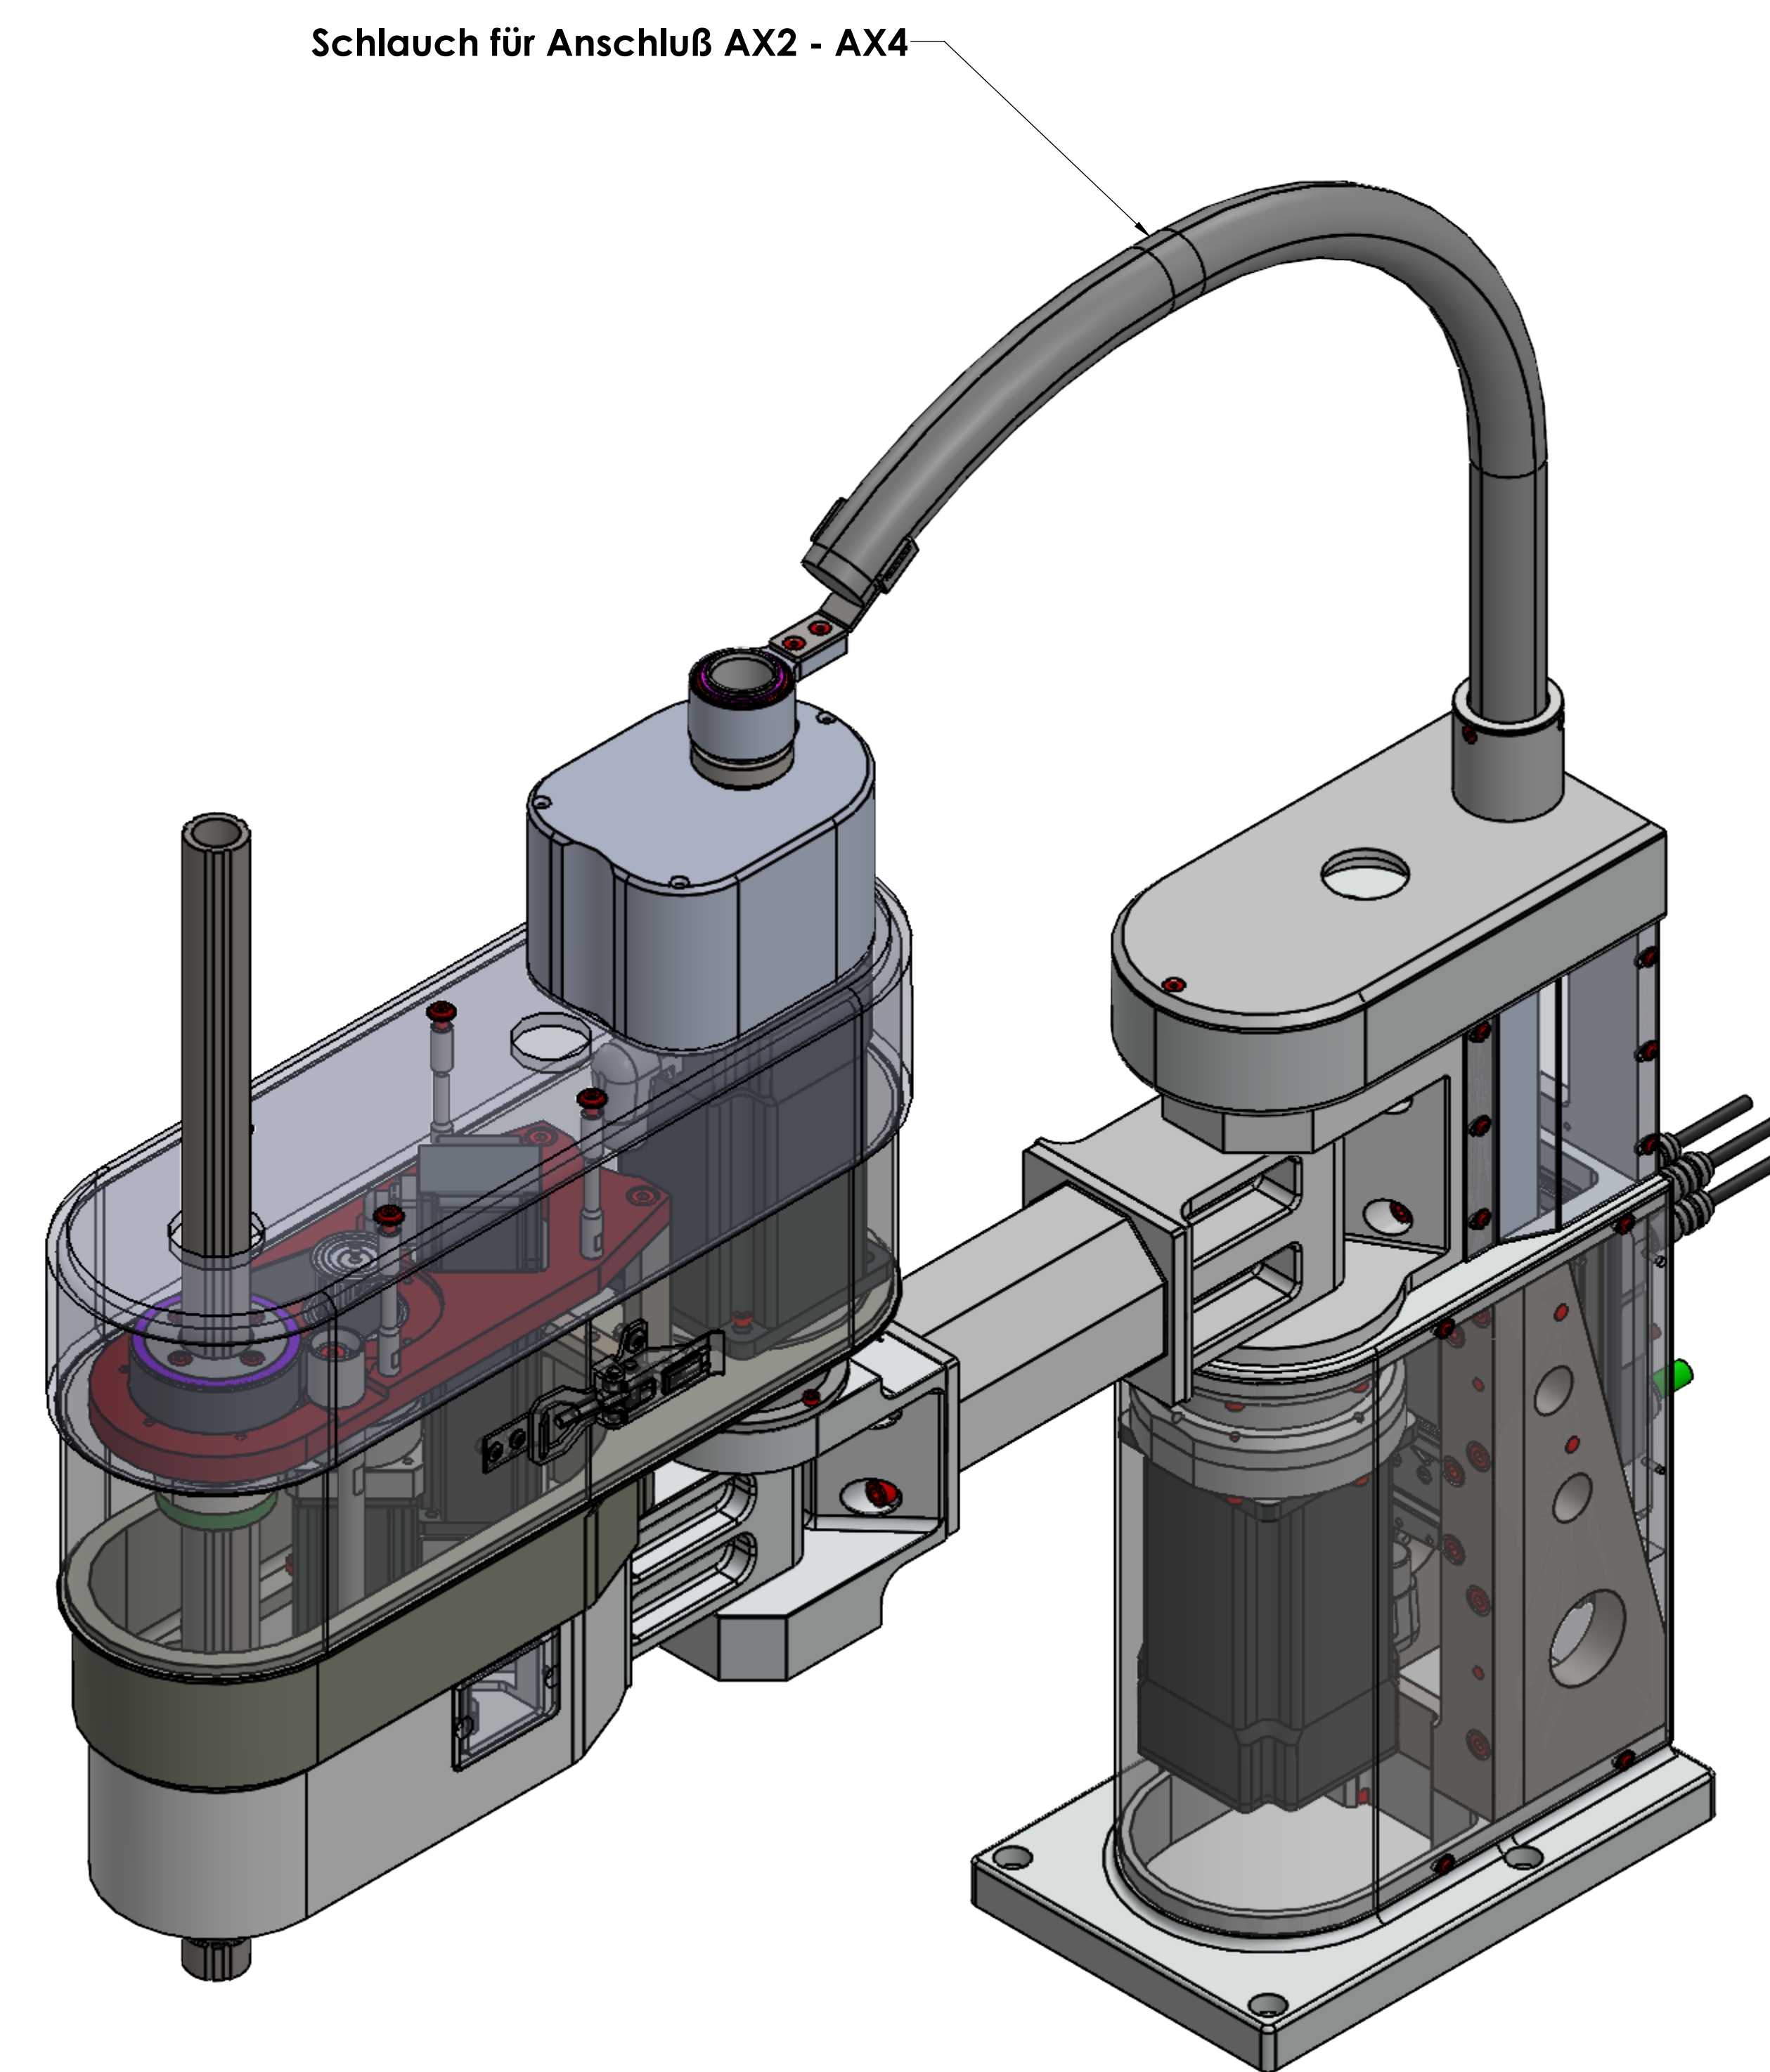
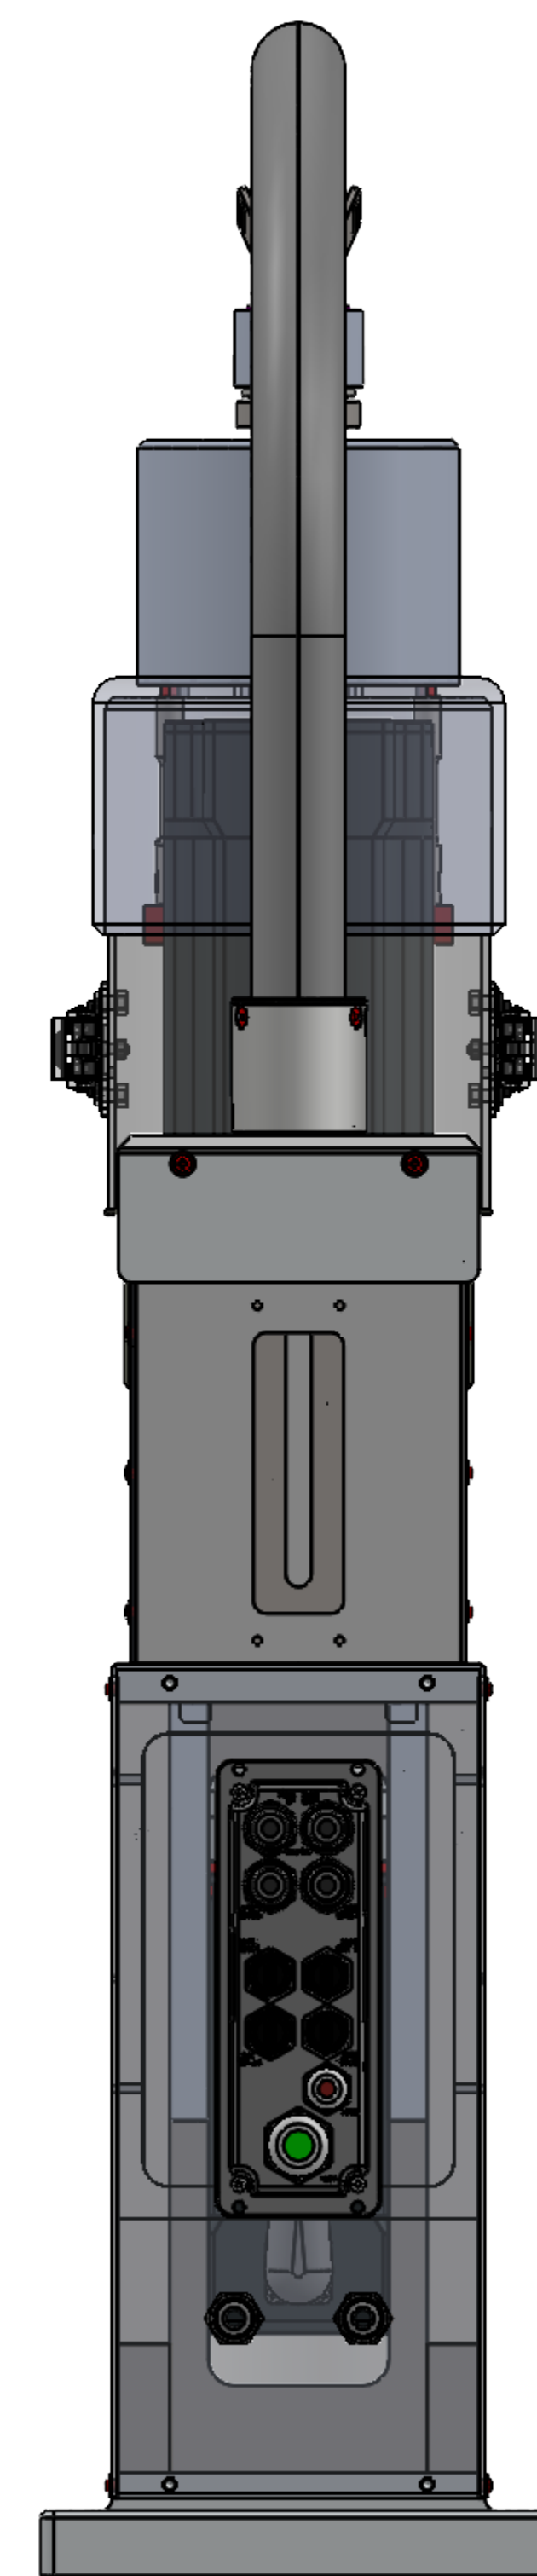


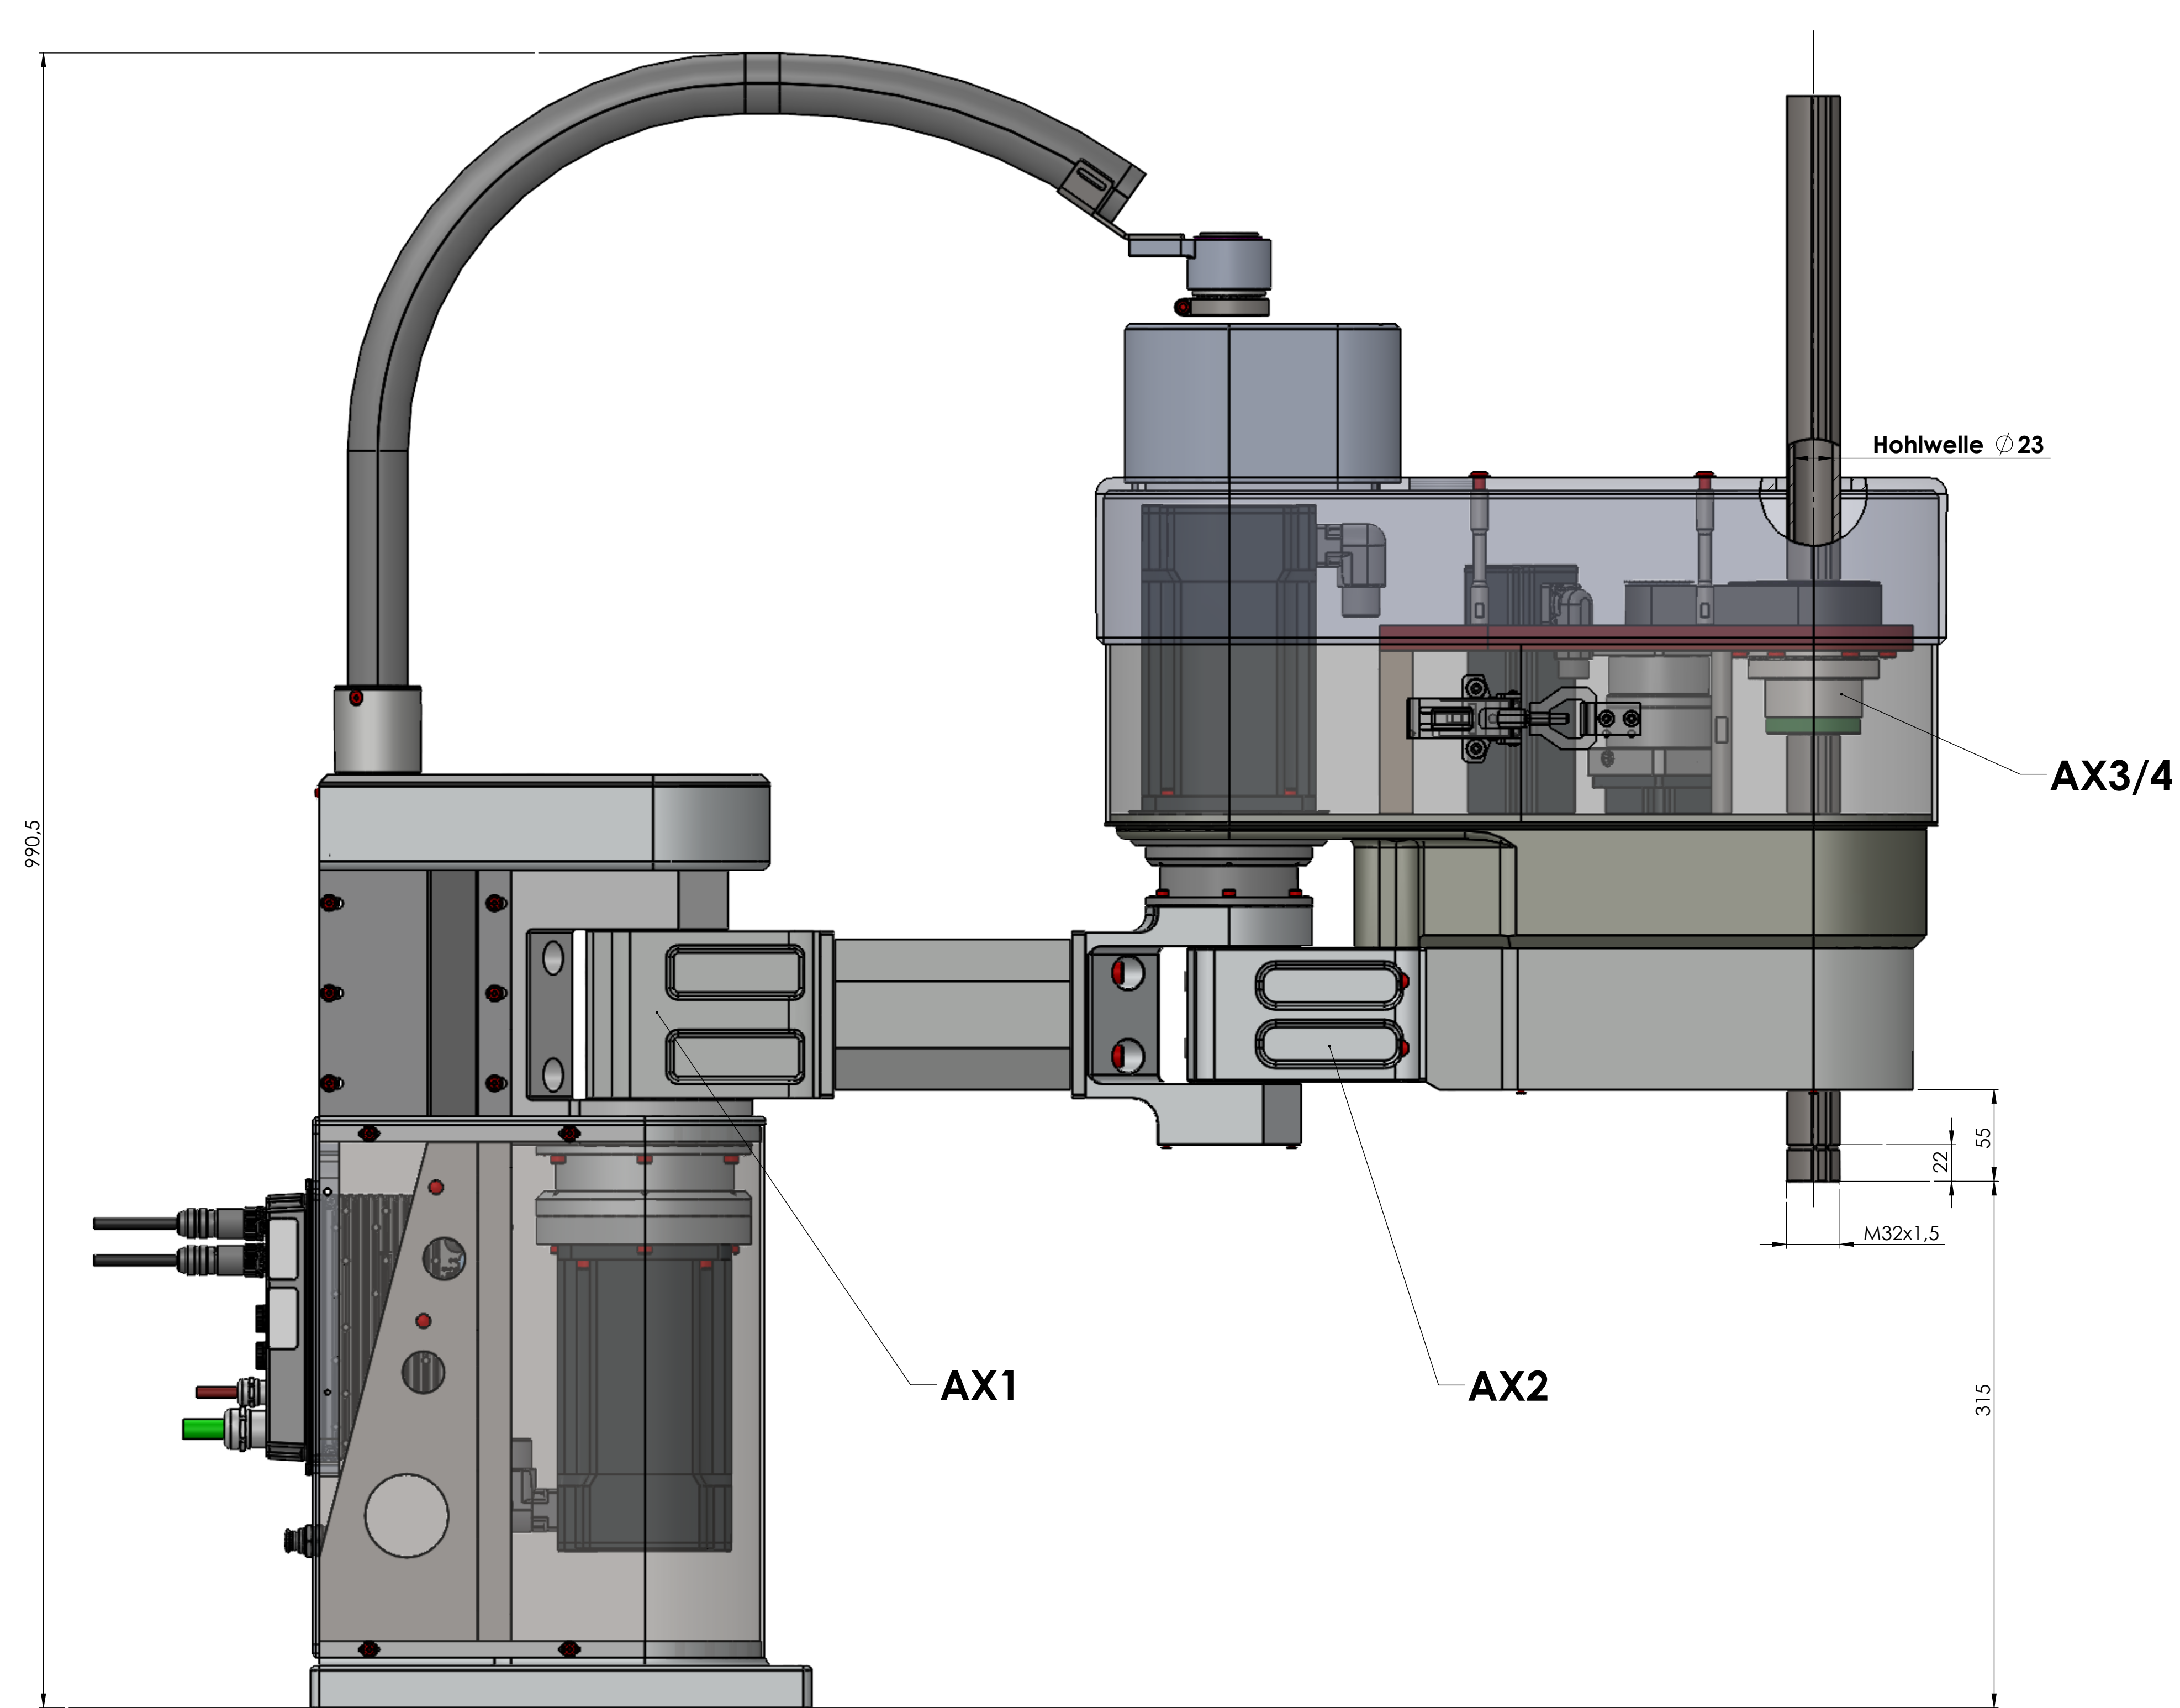

AX1

Motor:	KSM-100-0049-80-B13 MP2-Q 000-0
Nennndrehzahl:	8000 U/min
Stillstandsmoment:	4,9 Nm
Absolut Encoder:	Hiperface DSL kapazitiv 17 Bit (EEM37), SIL2, Multiturn
Bremse 24V :	ja
Getriebe:	1: 50 / 80 / 100

Motor: KSM-100-0049-80-B13 MP2-Q 000-0
 Nenndrehzahl: 8000 U/min
 Stillstandsmoment: 4,9 Nm
 Absolut Encoder: Hiperface DSL kakazitiv 17 Bit (EEM37), SIL2, Multiturn
 Bremse 24V: ja
 Getriebe: 1: 50 / 80 / 100

Motor:	KSM-055-0008-90-B13 MP2-Q 000-0
Nenn Drehzahl:	9000 U/min
Stillstandsmoment:	0,8 Nm
Absolut Encoder:	Hiperface DSL, kapazitiv 17 Bit (EEM37), SIL2, Multiturn
Bremse 24V :	ja
Getriebe:	1:20
Spindelsteigung	32 mm/U

Motor: KSM-055-0012-80-B13 MP2-Q 000-0
 Nenndrehzahl: 8000 U/min
 Stillstandsmoment: 1,2 Nm
 Absolut Encoder: Hyperface DSL, kapazitiv 17 Bit (EEM37), SIL2, Multiturn
 Bremse 24V: ja
 Getriebe: 1:20
 Spindel- $\varnothing$: 32 mm

